



Sky Air Fully Flat Kassettengerät

Innengeräteserie für gewerbliche Anwendungen

- Fügt sich nahtlos in Euroraster 600x600 mm Deckenöffnungen ein – keine Überlappung mit Deckenmodulen
- Zwei optionale intelligente Sensoren erhöhen Energieeffizienz und Komfort
- Optionaler Frischluftanschluss

Auch für
R-410A
verwend-
bar



- Infrarot- und Bewegungssensor
- Abwesenheitsmodus
- Zugluftverhinderung
- Einzelregelung der Lamellen

BRC1H52W7

BRC1KPD51W/K

BRP069A81

FFA-A9 / RXM-R Einzelsplit Kombinationen (Technische Daten RXM-A(9) siehe Seite 67)

Innengerät	Außengerät	Kühl- leistung kW	Heiz- leistung kW	Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)							
				Kühlen				Heizen (Durchschnittsklima)			
				Energie-label	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energie-label	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh

Split Kombinationen (Technische Daten RXM-A(9) siehe Seite 67)

FFA25A9	▲	RXM25A9	2,5	3,2	A++	2,5	6,17	142	A+	2,31	4,24	762
FFA35A9	▲	RXM35A9	3,4	4,2	A++	3,4	6,38	186	A+	3,1	4,1	1.058
FFA50A9	▲	RXM50A8	5	5,8	A+	5,0	5,98	293	A	3,84	3,92	1.378
FFA60A9	▲	RXM60A	5,7	7	A+	5,7	5,76	347	A+	4,04	4,04	1.372

Mini Sky Air Alpha Serie Kombinationen (Technische Daten RZAG-B siehe Seite 70)

SkyAir Alpha-series

FFA35A9	▲	RZAG35B	3,5	4,0	A++	3,5	6,4	191	A+	4,2	3,8	1.546
FFA50A9	▲	RZAG50B	5,0	5,0	A++	5	6,3	278	A+	4,3	4,01	1.501
FFA60A9	▲	RZAG60B	6,0	6,0	A++	6	5,8	362	A+	4,5	4,04	1.558

⚠ Fernbedienung und weiteres Zubehör ist nicht beim Innengerät enthalten und muss separat bestellt werden.

⚠ Ein funktionsfähiges Set besteht zumindest aus Außengerät, Innengerät, Zierblende und einer Fernbedienung.

Innengerät				FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	260x575x575			
Gewicht	Gerät		kg	16			
Zierblende	Model			BYFQ60CW/CS - 46x620x620 / BYFQ60B3 - 55x700x700			
	Abmessungen	Höhe x Breite x Tiefe	mm	46x620x620 / 46x620x620 55x700x700			
Luftfilter	Type			Harznetz mit Schimmelbeständigkeit			
Ventilator - Luftvolumenstrom	Kühlen	Hoch/Niedrig	m³/h	540/390	600/390	762/516	870/570
	Heizen	Hoch/Niedrig	m³/h	540/390	600/390	762/516	870/570
Schallleistungspegel	Kühlen		dBA	48	51	56	60
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Niedrig	dBA	31/25	34/25	39/27	43/32
	Heizen	Hoch/Niedrig	dBA	31/25	34/25	39/27	43/32
Kältemittel	Type			R-32 / R-410A			
Rohleitungsanschlüsse (Flüssig/Gas)			mm	6,35/9,52			
Stromversorgung	Phase / Frequenz / Spannung		Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240			



BYFQ60B3
Zierblende 4-seitige
Luftausblasung



BYFQ60CS
silberne Designblende



BYFQ60CW
weiße Designblende

Zierblenden für FFA-A9


Materialname	Beschreibung
BYFQ60CW	Fully Flat Zierblende – vollständig weißes Design
BYFQ60CS	Fully Flat Zierblende – silber/weißes Design
BYFQ60B3	Vorgängermodell Euroraster Zierblende – Anmerkung: keine individuelle Steuerung der Schwingklappen möglich

Zubehör für FFA-A9 Geräte (Regelungszubehör siehe Seite 96 - 97)

NEU

Materialname	Beschreibung
BRC7F530W	Infrarotfernbedienung für Zierblenden BYFQ60CW – Hinweis: Keine individuelle Klappensteuerung möglich
BRC7F530S	Infrarotfernbedienung für Zierblenden BYFQ60CS – Hinweis: Keine individuelle Klappensteuerung möglich
BRC7EB530W	Infrarotfernbedienung für Zierblenden BYFQ60B3
BRC1KPD51W/K	Madoka Plus Kabelfernbedienung in Weiß/Schwarz
BRC1H52W7/S7/K7	Madoka Kabelfernbedienung in Weiß/Silber/Schwarz
BRYQ60AW	Anwesenheits- & Bodensensor für BYFQ60CW - Hinweis: Nur in Kombination mit BRC1H52W* Kabelfernbedienung
BRYQ60AS	Anwesenheits- & Bodensensor für BYFQ60CS - Hinweis: Nur in Kombination mit BRC1H52W Kabelfernbedienung
BDBHQ44C60	Abdichtsatz für 2- oder 3-seitigen Luftauslass für Zierblenden BYFQ60CW
KDDQ44XA60	Frischlufthanschlusskit (Anschlussflansch für Frischluftkanal)
BRP069C81	Sky Air WLAN-Adapter für WiFi App-Regelung (nur in Kombination mit Infrarot- oder Kabelfernbedienung möglich)
KRP4A53	Zusatzplatine für Betriebs- und Störmeldung

FFA-A9

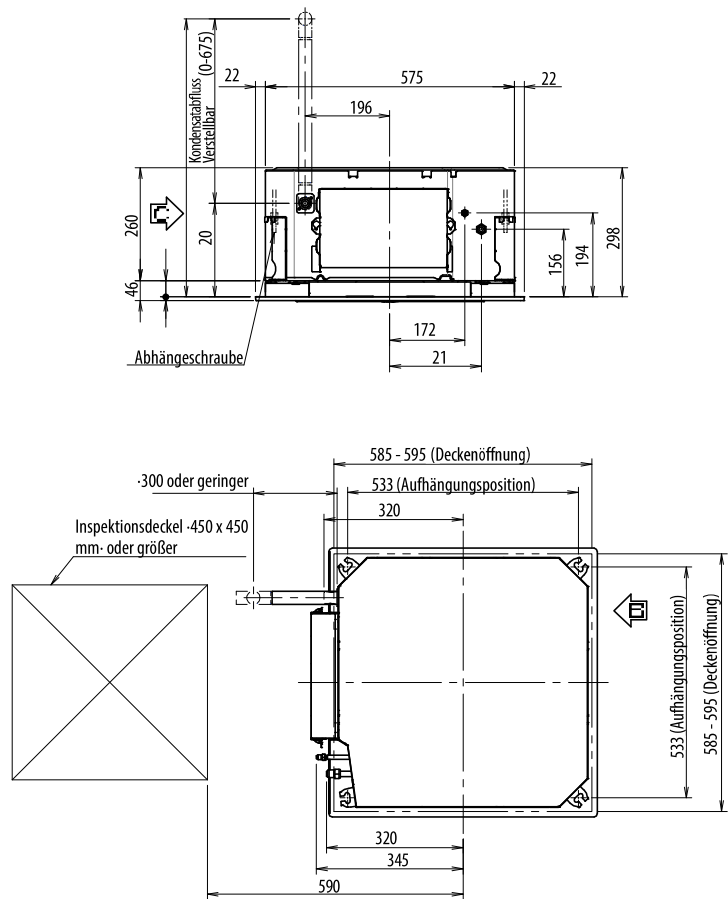

Es sind nicht alle Abmessungen enthalten. Genauere Informationen sind dem Datenbuch zu entnehmen

Weitere Einzelheiten und endgültige Informationen erhalten Sie nach dem Scannen oder Anklicken des QR-Codes.

